

LEDDriving™ HL EASY XEN D1S



Snadná instalace Plug & Play

Přesná mechanická kompatibilita – není potřeba žádné adaptéry a/nebo krytky




Kompaktní LED náhrada pro dálková a potkávací světla

Stejná geometrie jako HID výbojek - umožňuje vysokou kompatibilitu s mnoha modely aut



Cool White barevná teplota 6 500 K

Lepší viditelnost díky dennímu efektu

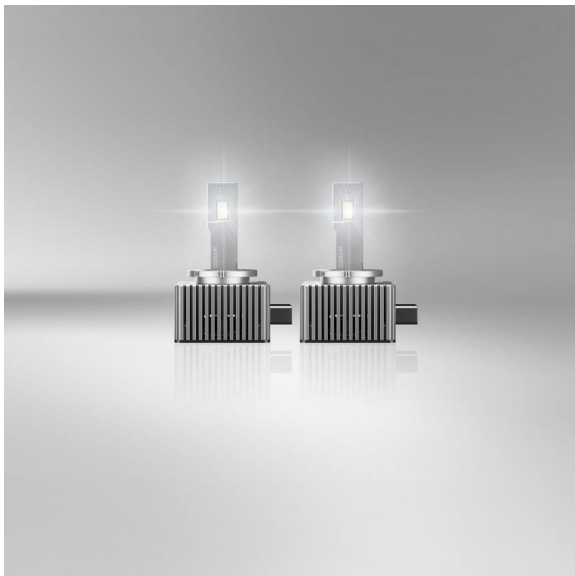

První Plug & Play off-road LED náhrada od OSRAM za výbojky (HID)

Díky až o +180 % většímu jas¹⁾ LEDDriving HL EASY XEN od OSRAM zajišťuje kompaktní LED náhradu za konvenční světelné zdroje do dálkových a potkávacích světel. Tyto LED retro-fit světelné zdroje jsou kompatibilní s 12 V, mají 6 500 K a zajišťují širší rozložení světla: více světla¹⁾ umožňuje lépe vidět a tím dříve reagovat. Nejlepší technologie tepelného managementu OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – zajišťuje maximální odvádění tepla pro výkonnější výkon. Prémiová kvalita OSRAM a LED technologie zajišťují dlouhou dobu životnosti.

Upozornění: instalace LEDDriving HL EASY XEN od OSRAM je doporučena odborníkem.

¹⁾ ve srovnání s minimální ECE R98

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být použity na veřejných komunikacích v žádných vnějších aplikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto produktů. Pro více informací kontaktujte svého místního distributora.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq D1S
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	66140DWESY-2HB
---------------------	----------------

Parametry

Příkon	40 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	40 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	± 25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	5000 lm
Tolerance světelného toku	± 25 %
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

Délka	71.5 mm
Průměr	13.8 mm
Váha výrobku	75.00 g
Patice	PK32d-2

Životnost

Životnost Tc	5000 hr
--------------	---------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172421447
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list výrobku

Číslo prohlášení v databázi SCIP

Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172421447	LEDriving HL EASY XEN \triangleq D1S	Hanging Folding Box 2	130 mm x 61 mm x 150 mm	1.19 dm ³	236.00 g
4062172421454	LEDriving HL EASY XEN \triangleq D1S	Shipping carton box 8	258 mm x 139 mm x 170 mm	6.10 dm ³	1099.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



User instruction
GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM