


LEDDriving HL EASY XEN D5S



Snadná instalace plug & play

Přesná mechanická kompatibilita – nejsou potřeba žádné adaptéry a/nebo krytky



Kompaktní náhrada LED za konvenční dálková a potkávací světla

Stejná geometrie jako HID – umožňuje vysokou kompatibilitu se spoustou modelů automobilů



Chladně bílé světlo 6500 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



První Plug & Play off-road LED od společnosti OSRAM – náhrada za HID

S až o +180 % vyšším jasnem¹⁾ zajišťuje OSRAM LEDDriving HL EASY XEN kompaktní LED náhradu výbojek do dálkových a potkávacích světel. Tyto LED výbojky jsou kompatibilní s 12V, dodávají se s barevnou teplotou 6 500 K a zajišťují širší distribuci světla: více světla¹⁾ umožňuje lepší vidění a tím i rychlejší reakci. Špičková technologie OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – poskytuje maximální odvod tepla pro maximální výkon. Vynikající kvalita OSRAM a technologie LED zajišťují dlouhou životnost.

Upozornění: Výměnu OSRAM LEDDriving HL EASY XEN doporučujeme provést odborníkem.

¹⁾ ve srovnání s minimální ECE R98

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích. Používání veřejných komunikací může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq D5S
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	66540DWESY-2HB
---------------------	----------------


Parametry

Příkon	50 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	50 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	± 25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	5000 lm
Tolerance světelného toku	± 25 %
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

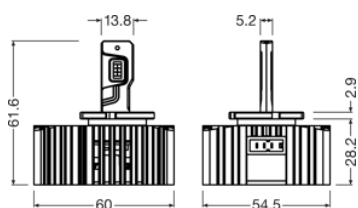

Délka	61.6 mm
Průměr	13.8 mm
Váha výrobku	113.00 g
Patice	PK32d-7

Životnost

Technický list výrobku

Životnost Tc	5000 hr
--------------	---------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech


Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172410298
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172410298	LEDriving HL EASY XEN \triangle D5S	Hanging Folding Box 2	130 mm x 61 mm x 150 mm	1.19 dm ³	312.00 g
4062172410304	LEDriving HL EASY XEN \triangle D5S	Shipping carton box 8	258 mm x 139 mm x 170 mm	6.10 dm ³	1403.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



