

Rychloupínací držák telefonu r17 / r17Z / r17D

Popis produktu

Držáky r17, r17Z a r17D jsou univerzální rychloupínací držáky mobilních telefonů určené pro motocykly, skútry, čtyřkolky, elektrokola i jízdní kola. Konstrukce z vysokopevnostního nylonu vyztuženého skelnými vlákny zajišťuje vysokou pevnost, nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Díky systému rychlého upnutí lze telefon vložit nebo vyjmout jednou rukou během několika sekund.




Obsah balení

- Držák telefonu Quick Release
- Montážní adaptér dle varianty
- Montážní spojovací prvky
- Gumové podložky pro ochranu řídítek
- Montážní klíč (u vybraných variant)

Hlavní vlastnosti

- Rychloupínací mechanismus ovládaný jednou rukou.
- Bezpečnostní pojistka proti vypadnutí telefonu.
- Nastavitelná šířka telefonu 66–92 mm.
- Podpora telefonů s tloušťkou až 14 mm.
- Odolná konstrukce PA66 + 30 % GF.
- Protiskluzové kontaktní plochy chránící telefon.
- Model r17D je vybaven systémem tlumení vibrací pro ochranu kamery telefonu.

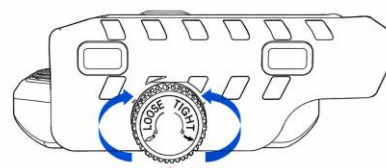

Otáčejte ve směru hodinových
ručiček pro zmenšení šířky

Otáčejte proti směru hodinových
ručiček pro zvětšení šířky

První nastavení držáku

Před prvním použitím nastavte šířku držáku pomocí bočního nastavovacího kolečka. Telefon vložte mezi boční ramena tak, aby byl vystředěný. Poté aktivujte bezpečnostní pojistku. Správně upevněný telefon se nesmí v držáku pohybovat.


Montáž modelu r17 – montáž na řídítka




1. Vyberte vhodné místo na řídítkách.
2. Otevřete objímku držáku a nasadte ji na řídítka.
3. V případě potřeby použijte gumovou podložku.
4. Dotáhněte upevňovací šroub nebo matici.
5. Nastavte požadovaný úhel držáku.
6. Nastavte šířku podle telefonu a proveďte zkušební upevnění.

Montáž modelu r17Z – pod zpětné zrcátko

1. Odšroubujte zpětné zrcátko.
2. Namontujte kulový adaptér držáku.
3. Vložte přiloženou podložku.
4. Namontujte zpět zpětné zrcátko a pevně dotáhněte.
5. Nasadíte držák telefonu na kulový kloub.
6. Nastavte optimální pozici a utáhněte fixační matici.



Montáž modelu r17D – montáž na řídítka s tlumičem vibrací



1. Namontujte základnu držáku na řídítka.
2. Vložte gumovou podložku mezi objímku a řídítka.
3. Dotáhněte montážní šrouby.
4. Namontujte držák telefonu na kulový kloub.
5. Nastavte polohu držáku a vše pevně dotáhněte.

Použití držáku

Po vložení telefonu aktivujte bezpečnostní pojistku. Před každou jízdou zkontrolujte, zda je telefon správně usazen a držák pevně dotažen. Pro vyjmutí telefonu nejprve odjistěte pojistku a následně telefon vyjměte jednou rukou.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Materiál	PA66 + 30 % GF, silikon, nerezová ocel
Šířka telefonu	66–92 mm
Max. tloušťka telefonu	14 mm
Délka telefonu (TQ125)	120–200 mm
Průměr řídítek	19–33 mm
Otvor držáku zrcátka	10 mm

Údržba a doporučení

Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů. Držák čistěte měkkým hadříkem bez agresivních chemických prostředků. Po pádu motocyklu nebo kola zkontrolujte stav držáku před dalším použitím.

Bezpečnostní upozornění

Výrobek nesmí omezovat výhled řidiče ani ovládání vozidla. Telefon vždy zajistěte pojistkou. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nedostatečným dotažením držáku.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: Výrobce: Jieyang MOTORCYCLE ACCESSORIES CO.,LTD Danpu Industrial District, Jieyang, China

