

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

SPY 03 CZ

Uživatelská příručka

Ovládání centrálního zamykání

Odemknutí

Odemknutí vozidla lze provést stisknutím tlačítka ODEMKNOUT (symbol odemčeného zámku) na dálkovém ovládání. Odemčení vozidla bude potvrzeno dvěma bliknutími světel.

Zamknutí

Zamknutí vozidla lze provést stisknutím tlačítka ZAMKNOUT (symbol zamčeného zámku) na dálkovém ovládání. Zamčení vozidla bude potvrzeno bliknutím světel. Následně dojde k rozblikání kontrolní LED.

Vyhledání vozidla

Pokud je vozidlo zamčeno, lze stisknutím tlačítka ZAMKNOUT usnadnit vyhledání vozidla – po stisknutí bliknou desetkrát světlá.

Pokud je dálkové ovládání vybaveno tlačítkem ZVONEK (symbol zvonku), bliknou po jeho stisknutí desetkrát světlá.

Otevření zavazadlového prostoru

Stisknutím tlačítka ODEMKNOUT po dobu 2 sec. Dojde k odemknutí vozidla a otevření kufru. Potvrzeno dvěma bliknutími světlá.

Nastavení pozitivního/negativního výstupu na otevření zavazadlového prostoru

Jumper TRUNK je možné nastavit na polaritu otevírání kufru. +12V nebo negativní výstup.

Přidání nového dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko Přidat dálkové ovládání (*Learning code*) po dobu 1 sec, LED dioda se rozsvítí na 15 sec. Stiskem tlačítka na dálkovém ovladači dojde k zhasnutí LED diody. Takto je naprogramován první DO. Maximálně je možné naučit 4 ovladače. Přidáním pátého dojde k vymazání jednoho z původních.

250 mA programovatelný výstup


- Programovatelný výstup možno nastavit pro různé typy zapojení. (z výroby nastaveno dovírání oken)
- Výběr výstupu : Zmáčkněte současně tlačítko ZAMKNOUT a ODEMKNOUT po dobu 5-ti sekund (světla potvrdí třemi bliknutími - nastavení výstupu je na dovírání oken. Po dobu 30-ti sekund bude vodič ukostřen.

Současným stlačením obou tlačítek ZAMKNOUT a ODEMKNOUT po dobu 5-ti sekund (světla potvrdí pěti bliknutími - nastavení výstupu je trvalé ukostření tohoto vodiče po dobu

zamknutí

Technická data

1. Napájecí napětí : 9-15V
2. Proudové zatížení : světla 10A, Kufr 10A, programovatelný výstup 250mA
3. Délka impulzu 0,2 sec
4. Proudový odběr : do 10 mA

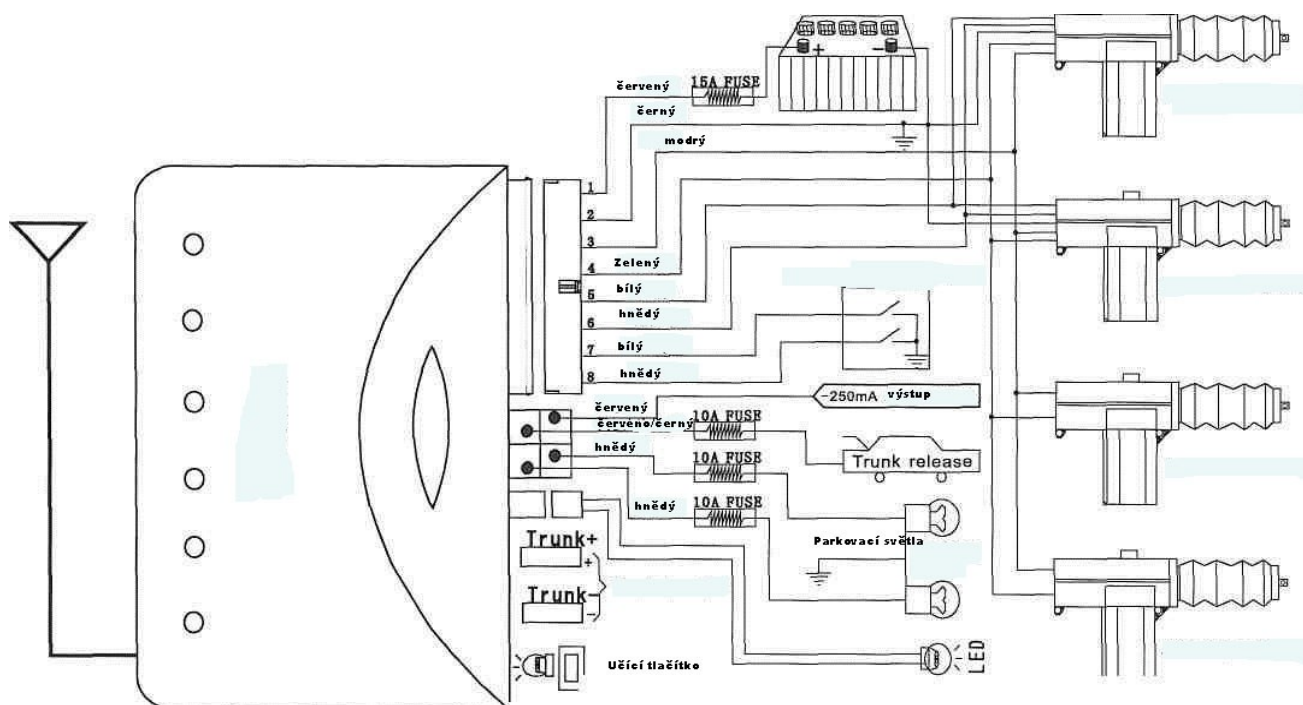

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

