


80558

BLUETOOTH HANDSFREE /FM MODULÁTOR/AUX VÝSTUP

Specifikace:

- Bluetooth verze: V5.0
- Protokol Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP
- Frekvenční rozsah: 87.5 - 108MHz
- Vestavěný akumulátor 3,7 V / 300 mA, doba hovoru 5,5 hodin, přehrávání hudby 7hodin
- Napájení: 5 V přes microUSB
- LED displej zobrazuje příchozí hovor, frekvenci, nastavení hlasitosti
- Pohotovostní režim: automatické vypnutí 10 minut po odpojení
- kompatibilní s aktivací asistenta Siri pro iOS / Google pro Android
- AUX výstup pro přímé připojení modulátoru k audio zařízení

Návod k obsluze

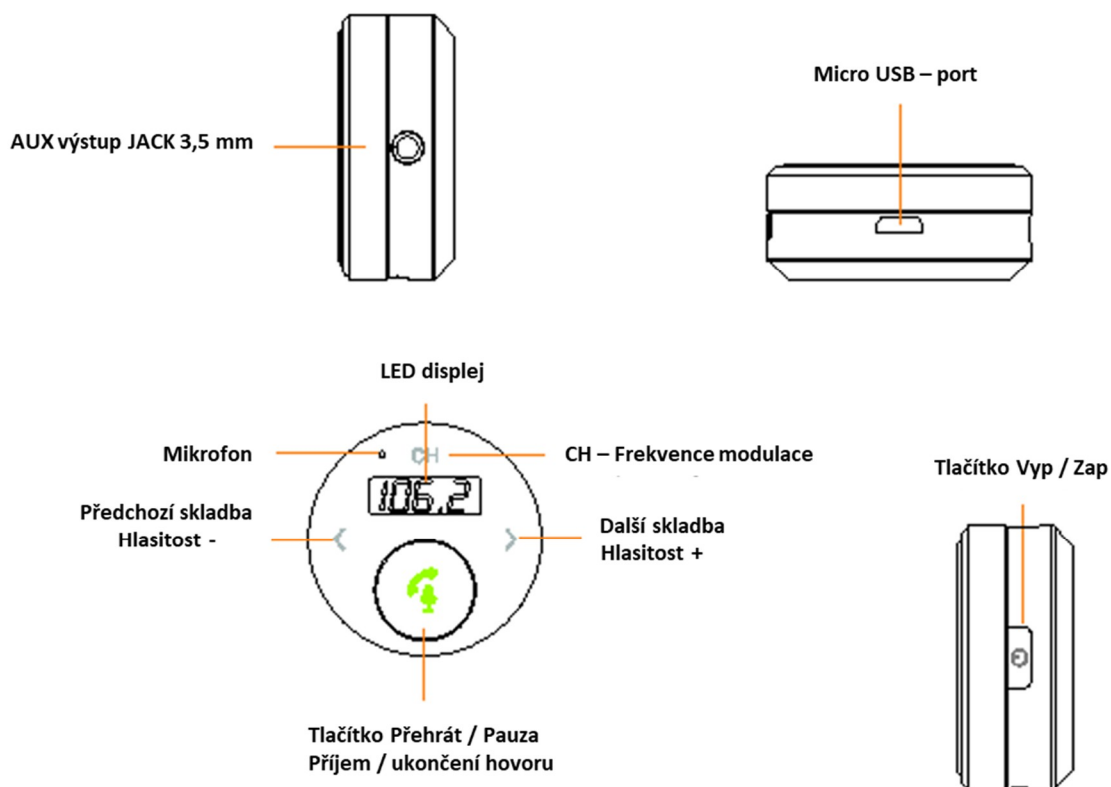

Nastavení a použití FM modulátoru:

1. Zapněte FM rádio a nastavte frekvenci, kterou použijete pro přenos z FM modulátoru.
2. Zapněte FM modulátor pomocí tlačítka na boku modulátoru, přidržet cca 3 vteřiny.
3. Pomocí tlačítek ◀ a ▶ na FM modulátoru nastavte stejnou frekvenci, jakou jste nastavili na autorádiu, nebo propojte zařízení s autorádiem pomocí audio kabelu.
4. Pro přehrávání hudby přes Bluetooth je nutno poprvé spárovat svůj mobilní telefon s tímto zařízením. Aktivujte funkci Bluetooth ve vašem mobilním telefonu, pak zadejte hledat nové zařízení. Jakmile mobilní telefon detekuje tento přístroj (zobrazeno jako "80558").
5. Hudba přehrávaná z Bluetooth zařízení se přeruší, pokud na telefonu dojde k přijetí hovoru.
6. Telefonní hovor přes Bluetooth:
 1. Stiskněte tlačítko 📞 pro přijetí příchozího hovoru.
 2. Opětovným stisknutím tlačítka 📞 ukončíte hovor.
 3. Stiskněte dvakrát tlačítka 📞 pro automatické vytočení posledního volaného čísla.
 4. Dlouhé stisknutí ovladače 📞 pro odmítnutí hovoru při příchozím hovoru.
 5. Během hovoru dlouhým stisknutím ovladače 📞 přepnete soukromé volání
7. Pomocí tlačítek ◀ a ▶ v režimu přehrávání nebo hovoru přidržením nastavíte hlasitost přehrávané hudby či hlasitost hovoru.
8. Výběr hudby lze provádět pomocí tlačítek ◀ a ▶ v režimu přehrávání krátkým stisknutím.
9. Pokud je zařízení propojeno s vaším mobilním telefonem pomocí Bluetooth, dlouhým stisknutím tlačítka 📞 aktivujete Siri nebo pomocníka Google.

Nabíjení

1. Pokud je baterie vybitá, kontrolka bliká, nabíjet lze pomocí nabíjecího kabelu, součást balení.
3. Ve stavu nabíjení indikátor stále svítí a po úplném nabití zhasne.
4. Ve stavu přehrávání se LCD vypne, pokud po dobu 15 minut nedojde k žádné operaci.
5. Zapněte zařízení, pokud po dobu 10 minut nedojde k žádné operaci zařízení se vypne.

Specifikace zařízení se mohou změnit bez předchozího upozornění!